ONDUVILLA®

Tuiles légères de couverture

Détendez-vous : c'est ONDUVILLA®.
En quelques heures, vous pouvez facilement installer la toiture de votre abris de jardin dont vous pourrez être fier.

"ONDUVILLA® nous offre le système de toiture complet avec les accessoires dont nous avions besoin. Je suis impréssionné par le résultat final. Maintenant, quand nous avons des invités, nous sommes fiers de dire que nous l'avons fait facilement nous-mêmes !"

| Famille Peeters

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS sur ONDULINE®?

Rendez-vous sur notre site:
www.onduline.be

Onduline

Onduline Belgique
Parc Industriel
B-4800 Petit Rechain
www.onduline.be

CE

Recycled Content Verified by ICC ES SAVE See ICC-ES VAR-1016

83029OSA – 03/2015 – DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Les descriptifs et caractéristiques des produits ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci pouvant être modifiés sans préavis.

ONDUVILLA®

Tuiles légères de couverture

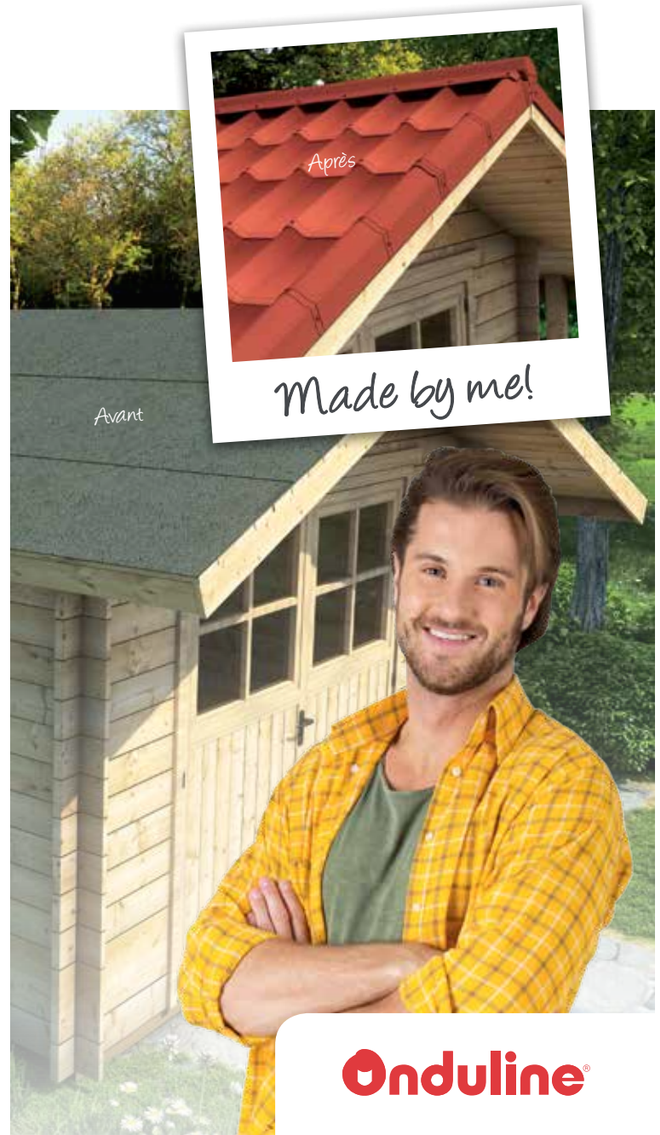

Onduline

ONDUVILLA®

Tuiles légères de couverture

La solution esthétique et économique pour la réalisation et la rénovation de toitures.
Les éléments ONDUVILLA sont simples à installer.
C'est le produit idéal pour le recouvrement d'abris de jardin, kiosques, cabanes,...

AVANTAGES

- FACILE À POSER
- LÉGER
- ÉCONOMIQUE
- ÉTANCHE
- ESTHÉTIQUE

COLORIS

Un large choix de couleurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	106 cm
Largeur	40 cm
Epaisseur	3 mm
Hauteur de l'onde	40 mm
Surface couverte par l'élément	0,31 m²
Poids par m²	4 kg
Empreinte Carbone	4 kg eq CO_2/m²

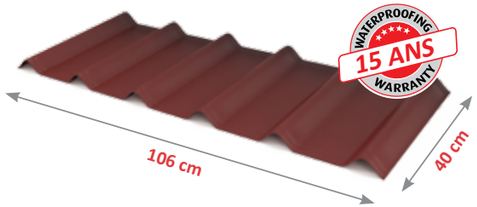

MISE EN OEUVRE

Installation pas à pas

1

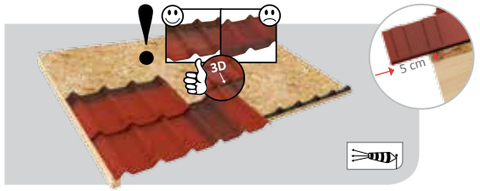

Commencez la pose des éléments dans le sens contraire du vent. Positionnez un cordeau à 5 cm du bord de chaque côté de votre toit. Positionner les closoirs en mousse sous les ondes de la première rangée de tuiles.

2a

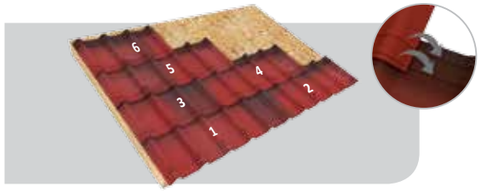

Posez les éléments en partant du bas vers le faîtage. Respectez le bord du cordeau pour le débord. Décaler la pose, en commençant la deuxième rangée avec une demi-tuile. Assurer l'étanchéité en alignant les guides de recouvrement.

2b

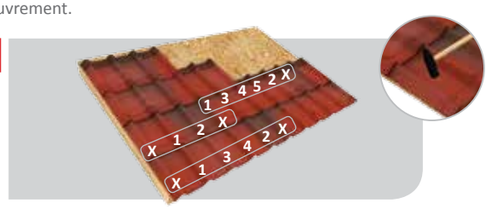

La fixation à chaque sommet d'onde doit être réalisée dans l'ordre avec les fixations ONDUVILLA®, entre les 2 guides de recouvrement. Ne pas fixer ces ondulations qui seront recouvertes par la tuile suivante ou pièce de rive.

3

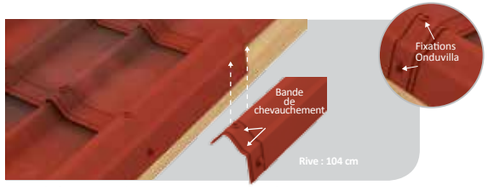

L'aspect esthétique et la protection contre le vent peuvent être renforcés en fixant la rive prévue à cet effet.
La rive se fixe à l'aide des fixations ONDUVILLA®.

4

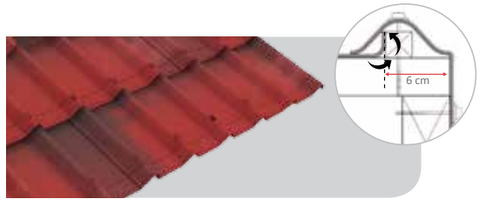

Pour la rive opposée, couper la dernière tuile à ras du toit et utiliser un liteau comme support d'ondulation.
La dernière tuile sera repliée sur le liteau pour assurer une bonne étanchéité.

5a

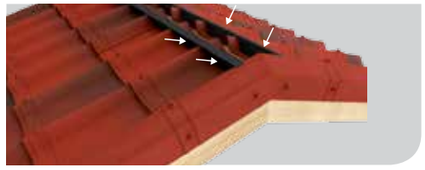

Assurer l'étanchéité au faîtage en utilisant les closoirs de faîtage de chaque côté de celui-ci.

5b

Couvrir le faîtage avec la faîtière mince et la fixer en sommet d'onde, à travers les closoirs de faîtage, de chaque côté du toit. Le sens de pose s'effectue dans le sens contraire des vents dominants.

6

La faîtière mince G/D est recommandée pour une finition soignée de votre toit.

ACCESSOIRES

Faîtière mince
Dimensions :
106 x 19,4 cm

Faîtière mince G/D
Dimensions :
106 x 19,4 cm

Rive
Dimensions :
104 x 11 cm

Closoir de faîtage
Closoir d'égout
Longueur : 96 cm

Vis universelle
Longueur : 60 mm

Pointes
Longueur : 60 mm

INFORMATIONS UTILES

COMMENT COUPER LES ÉLÉMENTS ?

Vous pouvez couper les tuiles et accessoires avec un cutter ou une scie.

FIXATIONS

Quantité minimum 16 pointes/m²

CALCULER LA PENTE DU TOIT

$$\text{Pente (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$



Pente minimum : 15%.
Support continu indispensable pour les pentes < 30%.