BARDOLINE® CLASSIC

Des shingles de qualité pour des toitures originales.

Vous souhaitez donner un coup de jeune à votre abri de jardin ? BARDOLINE® est la solution fiable, rapide et facile à installer ! Essayez, vous n'en reviendrez pas !

« Notre abri de jardin était fourni avec un toit très fin, nous avons donc décidé d'utiliser BARDOLINE®. Ma femme a choisi la couleur, et j'ai fixé les plaques en seulement quelques heures. Le rendu est vraiment très réussi. »

Famille Boesmans

Bungalow

Carport

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ***sur ONDULINE®?***

Rendez-vous sur notre site:
www.onduline.be

Onduline

ONDULINE BELGIQUE
Rue Piretfontaine 18
B-4140 DOLEMBREUX

CE

8.3031OSA – 02/2016 – DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Les descriptifs et caractéristiques des produits ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci pouvant être modifiés sans préavis.

BARDOLINE® CLASSIC

Des shingles de qualité pour des toitures originales.

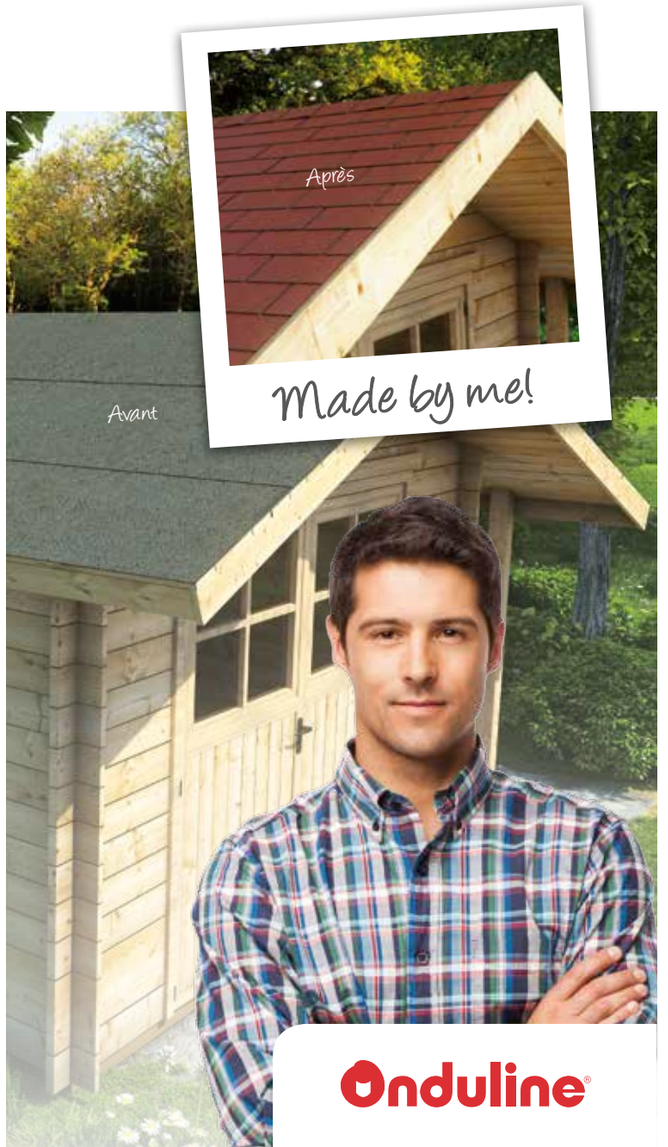

BARDOLINE® CLASSIC

Des shingles de qualité pour des toitures originales.

Les shingles BARDOLINE® sont disponibles dans une large gamme de formes. Une solution de toiture parfaitement étanche, durable et esthétique. BARDOLINE® se fixe facilement sur tous types de structures.

AVANTAGES

- **ESTHETIQUE**
- **ETANCHE**
- **FACILE A INSTALLER**
- **RESISTANCE AUX IMPACTS**

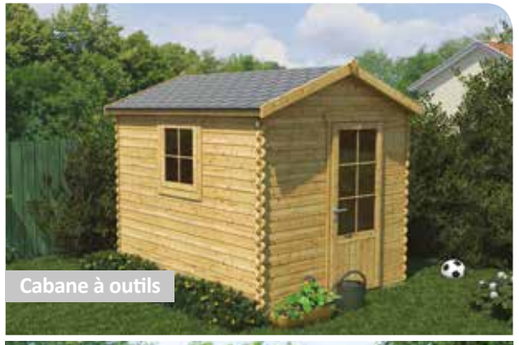

Cabane à outils

Abri de jardin

COLORIS

RECTANGULAIRE

ROUGE

VERT

BRUN FLAMME

NOIR
(PRO)

BLEU ARDOISE
(CLASSIC)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	100 cm
Largeur	34 cm
Bande au m²	7
Poids au m²	8,3 kg

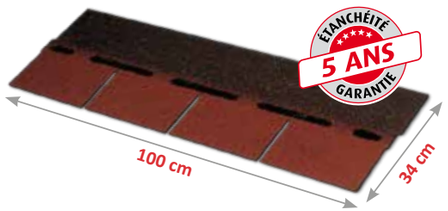

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE

Suivez ces conseils d'installation pour un résultat professionnel.

1 SUPPORT ET 1ERE RANGEE

Prévoir un support continu (épaisseur mini 24 mm).
Pour les pentes <35%, installer au préalable une membrane de protection.
Préparer la 1ère rangée en coupant toutes les jupes et en collant ces éléments au support avec un mastic à base de bitume comme ONDUMASTIC.

2 FIXATION

Fixer BARDOLINE® à l'aide de pointes galvanisées à tête large de 20mm de longueur. Fixer bande par bande, dans la moitié supérieure de chaque bande.

3 PRINCIPES DE POSE

Vous pouvez si nécessaire raccourcir la première bande d'une demi-jupe (à droite ou à gauche). Rajouter de l'ONDUMASTIC pour renforcer le collage entre 2 éléments.

4 FAITAGE

4a

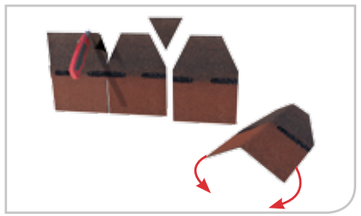

4b

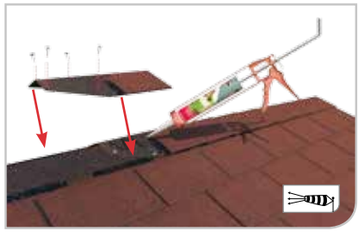

Pour réaliser le faîtage, commencer par couper chaque bande en morceaux et en forme de trapèze (**cf 4a**). S'assurer que les shingles couvrent suffisamment chaque côté du toit.
La fixation se fait dans le sens contraire des vents dominants (**4b**).

5 VOUS AVEZ TERMINE

BARDOLINE® apporte à votre abri une finition attrayante, colorée et durable.

ACCESSOIRES

CLOUS BARDOLINE®
Longueur :
20 mm

ONDUMASTIC
Cartouche :
310 ml

INFORMATIONS UTILES

COMMENT COUPER ET TAILLER LES BANDES
Vous pouvez facilement couper les bandes avec un cutter.

UTILISEZ LA QUANTITE APPROPRIEE DE FIXATIONS
A peu près 35 clous/m²

CALCULEZ LA PENTE DE VOTRE TOIT

$$\text{Inclinaison (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$



Pente minimum requise : 20 %