ONDULINE® EASYLINE

Facile à manipuler, simple à poser.

Simple d'utilisation.
Composées de matériaux flexibles et faciles à manier, les toitures ONDULINE® EASYLINE vous apportent une solution simple et durable pour votre toit.

" Charger les plaques d'ONDULINE® EASYLINE dans le coffre de notre voiture a été très facile, ce qui nous a permis de les ramener directement chez nous. Pour les poser, j'ai utilisé des vis universelles. En une journée, tout était fini ! "

| Famille Broux

Maison d'enfants

Abri bois

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ***sur ONDULINE®?***

Rendez-vous sur notre site:
www.onduline.be

Onduline
ONDULINE BELGIQUE
Rue Piretfontaine 18
B-4140 DOLEMBREUX

CE

83032OSA – 02/2016 – DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Les descriptifs et caractéristiques des produits ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci pouvant être modifiés sans préavis.

ONDULINE® EASYLINE

Facile à manipuler, simple à poser.

Onduline

ONDULINE® EASYLINE

Facile à manipuler, simple à poser.

Simples à poser, les plaques ONDULINE® EASYLINE sont légères. Elles sont parfaites pour de petites structures grâce à leurs dimensions.

AVANTAGES

- ÉTANCHE
- FACILE À INSTALLER
- ÉCONOMIQUE
- LÉGER
- SEAL SMART™

Abri pour les outils

Maison d'enfants

COLORIS

Un large choix de couleurs.

ROUGE INTENSE


BRUN INTENSE

VERT INTENSE

NOIR INTENSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	100 cm
Largeur	76 cm
Epaisseur	2,6 mm
Hauteur de l'onde	38 mm
Poids par plaque	2,24 kg

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE

Réalisez facilement la toiture en quelques étapes très simples !

1

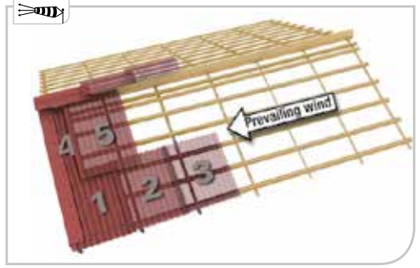

Poser les plaques en quinconce pour éviter la superposition de quatre épaisseurs aux chevauchements. Démarrer la première rangée en bas de gouttière, en laissant un débord maximum de 7 cm.
Commencer la deuxième rangée avec une demi-plaque ONDULINE® EASYLINE et poursuivre avec des plaques complètes.

2

Les plaques doivent être fixées sur chaque support.
Fixez en haut de chaque onde, en bas de gouttière, aux chevauchements et au faîtage.
Fixez une onde sur 2 sur les supports intermédiaires, et décaler d'une onde à la rangée suivante.

3a

Fixer la faîtière avec un recouvrement de 12 cm minimum sur les plaques de couverture.

3b



La faîtière doit être posée dans le sens contraire au vent dominant.

4 SUPPORT DE LA TOITURE

Règle pour les liteaux : la pente du toit et une surcharge occasionnelle (en particulier à cause du vent et de la neige) déterminent la distance entre les liteaux.

La distance maximum est de 43 cm.

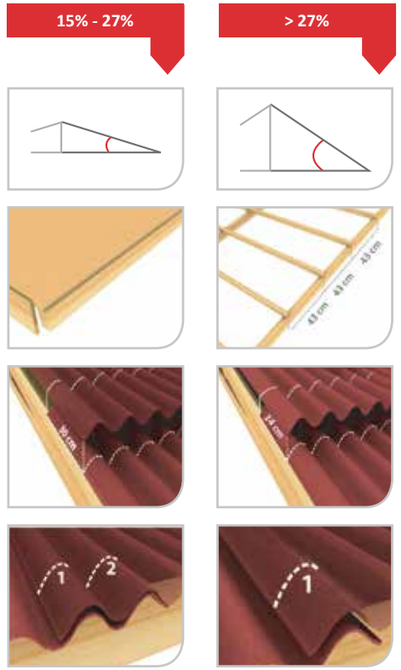

ACCESSOIRES



Faîtière A100 ONDALUX / EASY
Dimensions : 100 cm x 50 cm

Rive mince D100 ONDALUX / EASY
Dimensions : 100 x 13 x 7 cm

Vis universelles
Longueur : 60 mm

Pointes
Longueur : 65 mm

INFORMATIONS UTILES

COMMENT COUPER ET TAILLER LES PLAQUES

Vous pouvez facilement couper les plaques avec un cutter, ou une scie manuelle ou mécanique.

UTILISEZ LA QUANTITÉ APPROPRIÉE DE FIXATIONS

Minimum 15 clous ou vis par m^2

CALCULEZ LA PENTE DE VOTRE TOIT

Inclinaison (%) = $\frac{h}{b}$ x 100



Pente minimum requise : 15 %