« Un spécialiste nous a conseillé FONDALINE® pour les fondations de notre maison. Facile à installer et efficace, c'est la solution parfaite pour notre maison, qui est bien plus saine. »

| Famille Andries

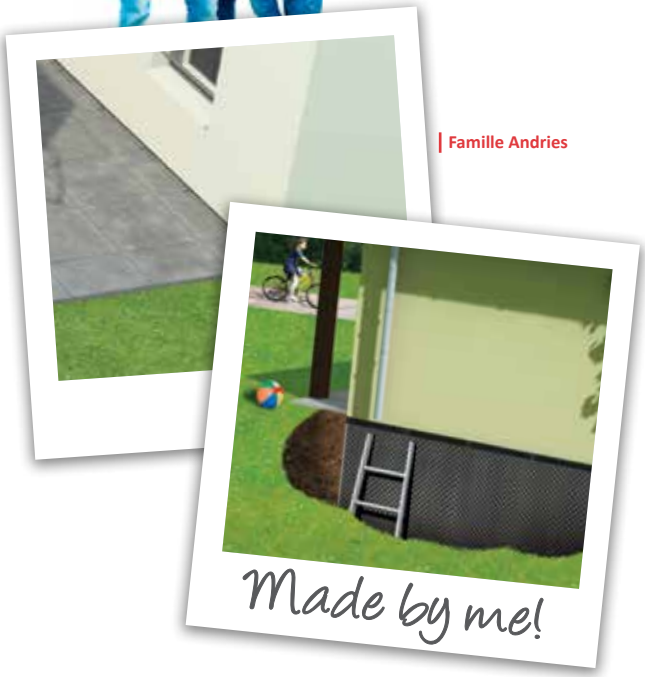

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS
sur ONDULINE®?

Rendez-vous sur notre site :
www.onduline.be

83052OSA – 06/2015 – DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Les descriptifs et caractéristiques des produits ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci pouvant être modifiés sans préavis.

Onduline

Onduline Belgique
Parc Industriel
B-4800 Petit Rechain
www.onduline.be

CE

FONDALINE®

Pour protéger l'étanchéité des murs enterrés.

Onduline

FONDALINE® est une membrane en polyéthylène à haute densité conçue pour la protection et le drainage des murs enterrés. Grâce à sa bonne résistance dans le temps, elle assure une protection contre les champignons, les chocs et le froid.

AVANTAGES

- **FACILE À INSTALLER**
- **BONNE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION**
- **SOUPLE**
- **DURABLE**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La pose se fait facilement, rapidement et sans danger.

Dimensions	20 m x 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m
Grammage	400 g/m² (500 g/m² pour 2,5 m)
Capacité de drainage	4,8 l/m²
Résistance à la température	-30 à + 80 °C

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE

A réaliser facilement en quelques étapes très simples

1

Nettoyer le support, réparer les trous. Appliquer une couche d'ONDUBLACK®.

2

Dérouler FONDALINE® sur le support. Utiliser les rondelles d'étanchéité et clous FONDALINE® pour une fixation optimale (recouvrement entre rouleaux : 20 cm).

3

Clouer le profilé de finition en tête avec un écartement de 25 cm.